


GRUPO 05

ANÉIS ELÁSTICOS PARA RETENÇÃO EM EIXOS, POR PRESSÃO, COM 3 DENTES DE GARRA

DIN 6799

Os anéis do grupo 05 serão fornecidos facultativamente e uma das duas formas abaixo

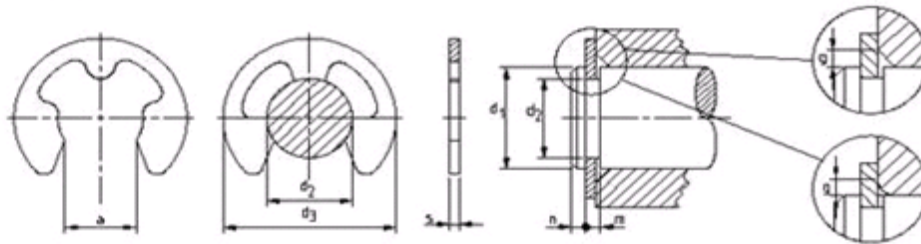

d_2 é o diâmetro para o anel livre

O diâmetro do furo (d_2) é usado para designar o diâmetro nominal do anel

| d_2 Ø nominal | d_1 | | s | Tol. s | a | Tol. a | d_2 | Tol. d_2 | m | Tol. m | d_3 máx. | n mín. | g máx. | Peso kg/1000 | Código DOBER |
|--------------------|-------|------|------|--------|------|--------|-------|----------------|------|----------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| | de | até | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 | 1,4 | 2,0 | 0,3 | ±0,02 | 1,01 | ±0,04 | 1,2 | +0,00 -0,06 | 0,34 | +0,04 -0,00 | 3,25 | 0,6 | 0,4 | 0,009 | 050120030 |
| 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,4 | | 1,28 | | 1,5 | | 0,44 | | 4,25 | 0,8 | 0,6 | 0,021 | 050150040 |
| 1,9 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | | 1,61 | | 1,9 | | 0,54 | 4,80 | 1,0 | 0,7 | 0,040 | 050190050 | |
| 2,3 | 3,0 | 4,0 | 0,6 | | 1,94 | | 2,3 | | 0,64 | 6,30 | 1,0 | 0,9 | 0,069 | 050230060 | |
| 3,2 | 4,0 | 5,0 | 0,6 | | 2,70 | 3,2 | 0,64 | 7,30 | 1,0 | 0,9 | 0,088 | 050320060 | | | |
| 4,0 | 5,0 | 7,0 | 0,7 | | 3,34 | 4,0 | 0,74 | 9,30 | 1,2 | 1,0 | 0,158 | 050400070 | | | |
| 5,0 | 6,0 | 8,0 | 0,7 | | 4,11 | 5,0 | 0,74 | 11,30 | 1,2 | 1,0 | 0,236 | 050500070 | | | |
| 6,0 | 7,0 | 9,0 | 0,7 | | 5,26 | 6,0 | 0,74 | 12,30 | 1,2 | 1,1 | 0,255 | 050600070 | | | |
| 7,0 | 8,0 | 11,0 | 0,9 | | 5,84 | 7,0 | 0,94 | 14,30 | 1,5 | 1,3 | 0,474 | 050700090 | | | |
| 8,0 | 9,0 | 12,0 | 1 | | 6,52 | 8,0 | 1,05 | 16,30 | 1,8 | 1,5 | 0,660 | 050800100 | | | |
| 9,0 | 10,0 | 14,0 | 1,1 | 7,63 | 9,0 | 1,15 | 18,80 | 2,0 | 1,6 | 1,090 | 050900110 | | | | |
| 10,0 | 11,0 | 15,0 | 1,2 | 8,32 | 10,0 | 1,25 | 20,40 | 2,0 | 1,8 | 1,250 | 051000120 | | | | |
| 12,0 | 13,0 | 18,0 | 1,3 | 10,45 | 12,0 | 1,35 | 23,40 | 2,5 | 1,9 | 1,630 | 051200130 | | | | |
| 15,0 | 16,0 | 24,0 | 1,5 | 12,61 | 15,0 | 1,55 | 29,40 | 3,0 | 2,2 | 3,370 | 051500150 | | | | |
| 19,0 | 20,0 | 31,0 | 1,75 | 15,92 | 19,0 | 1,80 | 37,60 | 3,5 | 2,5 | | 051900175 | | | | |
| 24,0 | 25,0 | 38,0 | 2 | 21,88 | 24,0 | 2,05 | 44,60 | 4,0 | 3,0 | | 052400200 | | | | |
| 30,0 | 32,0 | 42,0 | 2,5 | 25,8 | 30,0 | 255 | 52,60 | 4,5 | 3,5 | | 052300250 | | | | |

Material: Aço mola beneficiado.
Acabamento: Fosfatizado.

Outras medidas, materiais e acabamentos sob encomenda.