


GRUPO 06

ANÉIS ELÁSTICOS PARA RETENÇÃO EM EIXOS LISOS

Norma DOBER

Os anéis do grupo 06 serão fornecidos facultativamente em uma das duas formas.

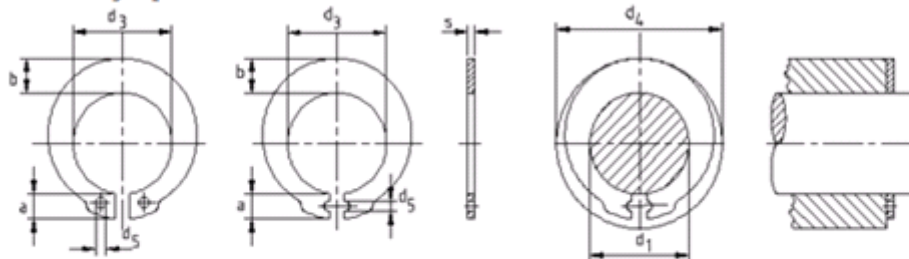

d_3 é o diâmetro para o anel livre

O diâmetro do eixo (d_1) é usado para designar o diâmetro nominal do anel

d_1 Ø nominal	s	d_3	Tol. d_3	a máx.	$b \cong$	d_5 min.	d_4	P(kgf) Carga Axial	Peso kg/1000	Código DOBER
1,5	0,4	1,4	±0,020	1,7	0,7	0,9	5,1	4,0	0,013	060150040
2,0	0,6	1,9		1,9	1,0	0,9	6,0	5,0	0,036	060200060
2,2	0,6	2,05	±0,025	1,9	1,1	0,9	6,2	5,0	0,038	060220060
2,5	0,6	2,35	±0,030	1,9	1,2	0,9	6,5	6,0	0,045	060250060
2,8	0,6	2,65	±0,035	2,0	1,3	0,9	7,0	7,0	0,057	060280060
3,0	0,6	2,85	±0,040	2,1	1,4	0,9	7,4	7,5	0,065	060300060
3,5	0,6	3,30	±0,050	2,3	1,6	1,2	8,3	9,0	0,081	060350060
4,0	0,8	3,80	±0,060	2,7	1,8	1,2	9,6	10,0	0,154	060400080
4,5	0,8	4,25		2,9	2,0	1,3	10,5	12,0	0,173	060450080
5,0	0,8	4,75	±0,075	2,9	2,2	1,3	11,0	13,0	0,200	060500080
5,5	0,8	5,20		3,0	2,2	1,3	11,7	15,0	0,216	060550080
6,0	1	5,70	±0,090	3,2	2,4	1,4	12,6	17,0	0,402	060600100
7,0	1	6,70		3,4	2,7	1,4	14,0	18,0	0,428	060700100
8,0	1	7,70	±0,090	3,5	3,0	1,4	15,2	20,0	0,524	060800100
9,0	1,2	8,65		4,7	3,3	2,0	18,6	23,0	0,808	060900120
10,0	1,2	9,65	±0,110	4,7	3,5	2,0	19,6	25,0	0,944	061000120
10,5	1,2	10,20		4,0	3,8	1,5	18,7	26,0	1,100	061050120
11,0	1,2	10,60	±0,110	4,8	4,2	2,0	20,8	28,0	1,208	061100120
12,0	1,2	11,60		4,8	4,6	2,0	21,8	30,0	1,454	061200120
13,0	1,2	12,55	±0,110	5,3	5,0	2,0	23,8	32,0	1,750	061300120
13,8	1,5	13,30		5,1	5,4	2,2	24,8	35,0	2,492	061380150
14,0	1,5	13,50	±0,110	5,1	5,4	2,2	25,0	35,0	2,456	061400150
15,0	1,5	14,50		5,1	5,6	2,2	26,4	40,0	2,716	061500150
16,0	1,5	15,40	±0,110	5,6	5,8	2,5	27,8	50,0	2,940	061600150
17,0	1,75	16,35		6,0	6,2	2,5	29,6	60,0	4,010	061700175
18,0	1,75	17,30	±0,130	6,1	6,6	2,5	31,4	70,0	4,460	061800175
20,0	1,75	19,30		6,1	7,1	2,5	34,4	70,0	5,270	062000175
22,0	1,75	21,20	±0,130	6,6	7,4	2,5	37,0	75,0	6,060	062200175
24,0	1,75	23,15		6,6	7,8	2,5	39,8	75,0	7,000	062400175
25,0	1,75	24,15	±0,130	6,6	8,2	2,5	41,6	75,0	7,450	062500175

Material: Aço mola beneficiado.
Acabamento: Fosfatizado.

Outras medidas, materiais e acabamentos sob encomenda.
* d_5 é o diâmetro d_4 com o anel montado.